



HSR 125

Halogen-Flächenleuchte

für Leuchtmittel von 500W bis 1250W,
230V, R7s - Fassung

- Hohe Lichtausbeute
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Robuste Konstruktion
- Einfache Bedienung
- Geräuschlos dank Konvektionskühlung

Anwendung


Halogen-Flächenleuchte, verwendbar als Spielflächenleuchte, Seitenlichtgerät, mehrfarbige Oberlichtrampe oder Horizontflutgerät.
Einsatzfähig: 5 bis 12 m.

Ausführung

Leichtmetallrahmen mit Bohrungen zum Anreihen von Leerrahmen und weiteren Geräten, einbrennlackiert, mit Handfarbwechsel zur Aufnahme von Farbfiltern und Schutzglas. Eingebauter Leichtmetallreflektor mit 2 Fassungen R 7s-15. Filter und Blendklappen auf Wunsch lieferbar.

Grundausstattung

Halogen-Flächenleuchte mit Handfarbwechsel, Sicherheitsabschlußglas und Anschlußklemmen, ohne Lampe.

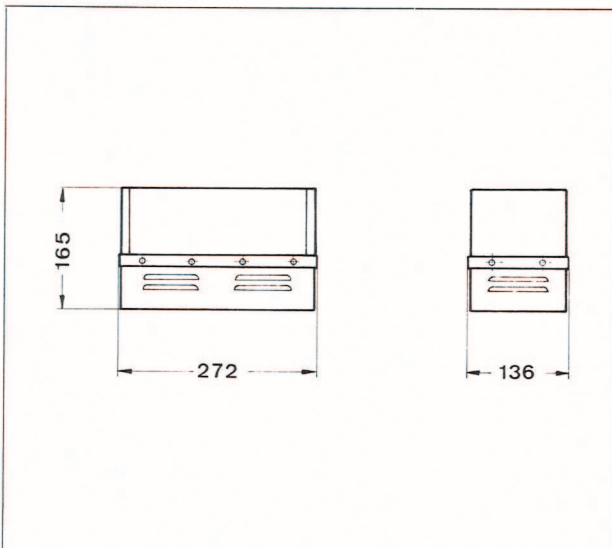

Lichttechnische Werte

Streuwinkel und axiale Lichtstärke

Halbstreuwinkel: in A₀-Ebene 30°
in B₀-Ebene 110°

Axiale Lichtstärke: 10 000 cd – 500 W
15 000 cd – 750 W
20 000 cd – 1000 W
27 000 cd – 1250 W

