


# L'avancée technologique...

## LE FLUO GRADUABLE *THE DIMMABLE FLUO LIGHT*

0 → 100%

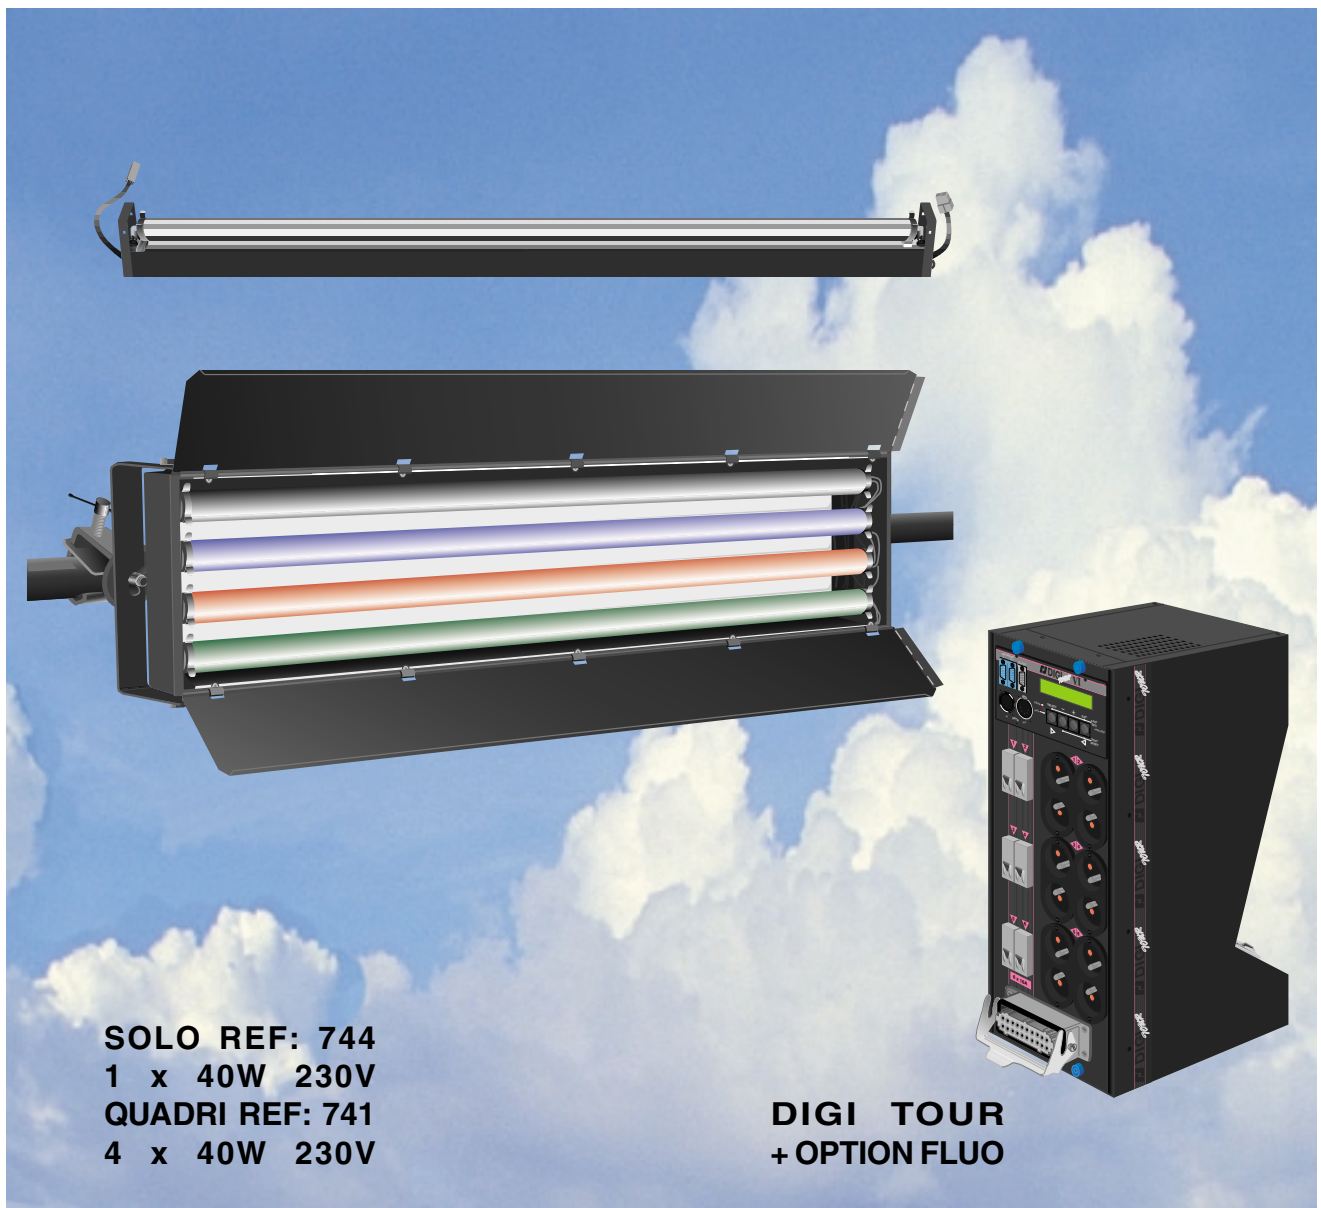

SOLO REF: 744  
1 x 40W 230V  
QUADRI REF: 741  
4 x 40W 230V

DIGI TOUR  
+ OPTION FLUO


Illustrations: Atif BUX.

Route de Beaumont F 60530 Fresnoy - en - Thelle. tél.: 33 (0)3.44.26.51.89 fax: 33 (0)3.44.26.90.79


# La lumière, l'art de l'ombre.

 **robert juliat**  
Distribué par / Distributed by:

**RAMPE FLUO UNITAIRE "SOLO" réf: 744 / "SOLO" SINGLE FLUO LIGHT ref: 744.**

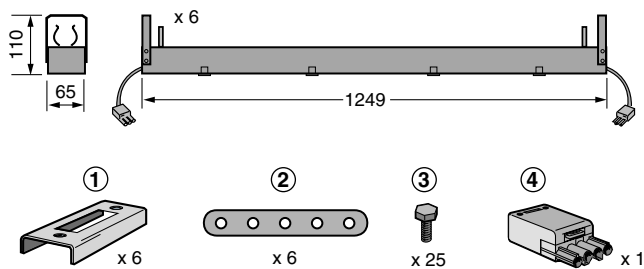


**Ensemble "SOLO 744 A" (6 pièces) / "SOLO 744 A" SET (6 units).**

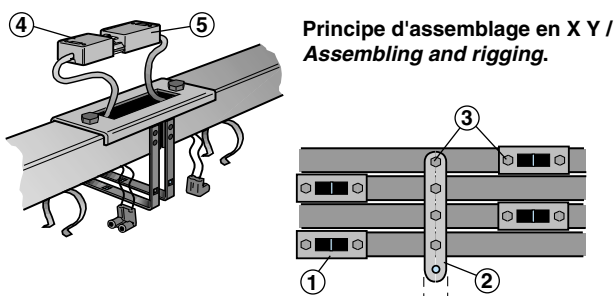


**Principe d'assemblage en X Y / Assembling and rigging.**


**RAMPE FLUO QUADRUPLE "QUADRI" réf: 741 / "QUADRI" 4 CHANNEL FLUO LIGHT ref: 741.**

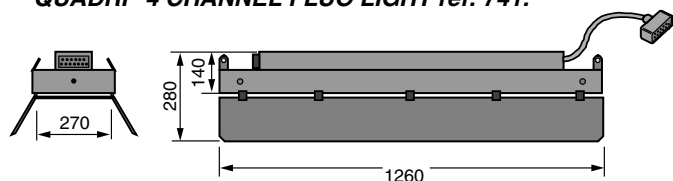

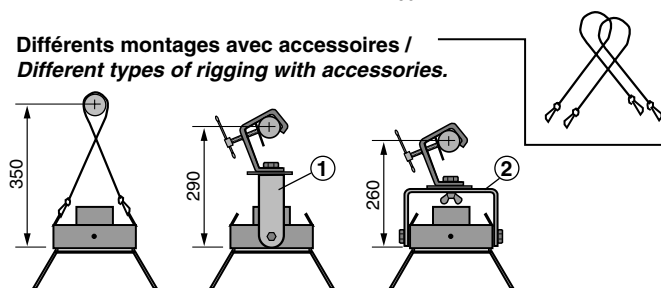


**Différents montages avec accessoires / Different types of rigging with accessories.**

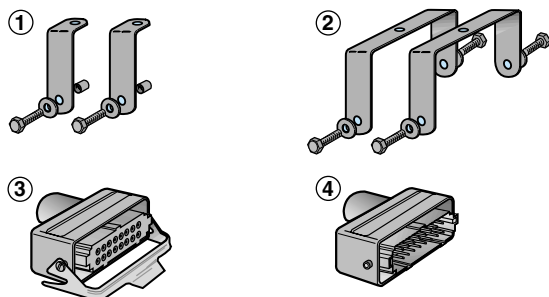

**Accessoires et rechange / Spare parts and accessories.**



**POIDS ET COLISAGE / WEIGHTS AND PACKAGING.**

REF.			
SOLO	2,6 Kg	20 Kg (6u)	0,075m <sup>3</sup> (6u)
QUADRI	16 Kg	20 Kg	0,077m <sup>3</sup>

**LE FLUO GRADUABLE.**

- Les rampes SOLO & QUADRI et les gradateurs numériques ROBERT JULIAT assurent la solution technique adaptée aux exigences des utilisateurs "théâtre", c'est-à-dire une gradation effective sur la plage de 0 à 100%. Résultats optimisés avec la fonction lissage (7500 pas) sur les DIGI V et VI.
- Les rampes SOLO & QUADRI sont équipées de ballasts selfiques et reçoivent exclusivement des tubes 40W, 1,20m, Ø 38mm à bande d'amorçage.
- Leur mise en œuvre est rapide et simple, les composants sont adaptés pour permettre toutes les souplesses de montage et de câblage.

**RAMPE FLUO UNITAIRE "SOLO" réf: 744.**

- Connectique rapide mâle/femelle à chaque extrémité.
- Assemblage "Mécano" en ligne, en rideau, en quinconce. Chaque élément comporte 4 écrous noyés M10 permettant un assemblage modulaire par l'intermédiaire d'accessoires adaptés.
- Construction entièrement en aluminium.
- Conditionnement standard de 6 unités avec kit de pièces d'assemblage mécanique + 1 connecteur femelle.

**RAMPE FLUO QUADRUPLE "QUADRI" réf: 741.**

- Câblage en 4 allumages distincts (sans commun), connectique HARTING 16x16A : Embase femelle à 1 verrou (fixe) cordon 0,50m avec fiche mâle à 2 ergots.
- Volets coupe-flux réglables et repliables, protégeant les tubes pour le transport.
- Chaque unité comporte des œillets pour accrochage par câbles de sécurité (fournies) et 6 écrous noyés M10 permettant différents types de montage.
- Construction aluminium et acier assurant un ensemble très résistant.

**THE DIMMABLE FLUO LIGHT.**

- The "SOLO" & "QUADRI" fluo lights and ROBERT JULIAT digital dimmers will ensure higher standards required by the professional user. A technical solution that provides an active dimming from 0 to 100%. Now even better with the new smoothing function on DIGI V and VI.
- The "SOLO" & "QUADRI" fluo lights have built-in 230V ballasts and use only 40W, 1,20m, Ø 38mm fluorescent tubes.

- Quick and easy to use for any situation.

**"SOLO" SINGLE FLUO LIGHT ref: 744.**

- Male and female fast locking connectors on each end of the unit.
- "Mecano" assembly in line, curtain, or quincunx. Each unit is fitted with 4 M10 nuts, allowing modular assembling and rigging.
- A total aluminium feature.
- 6 units and accessories standard packing.

**"QUADRI" 4 CHANNEL FLUO LIGHT ref: 741.**

- 4 different channels, 16 x 16A HARTING standard connectors : a female socket fixed on the unit and a 0,50m cable fitted with a male connector.
- Adjustable barndoors for transport.
- Each unit is fitted with holes for hanging by cables (supplied) and 6 M10 nuts, allowing different types of rigging.
- Aluminium and steel strong feature.